




OPENMOVE

使用说明书

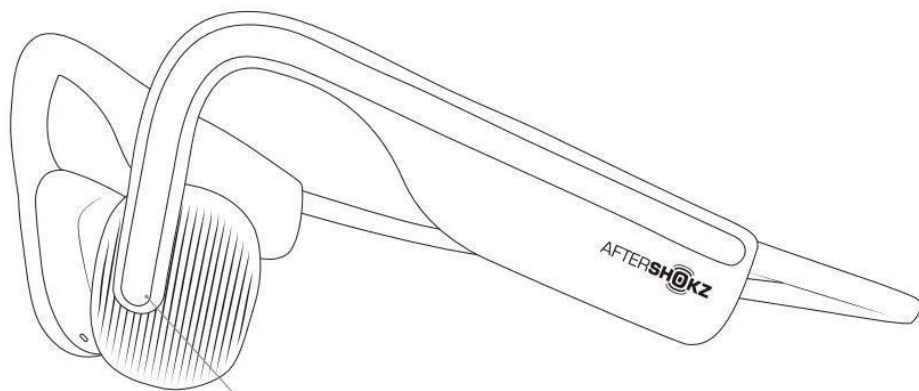

Multifunction Button

多功能键
多功能键

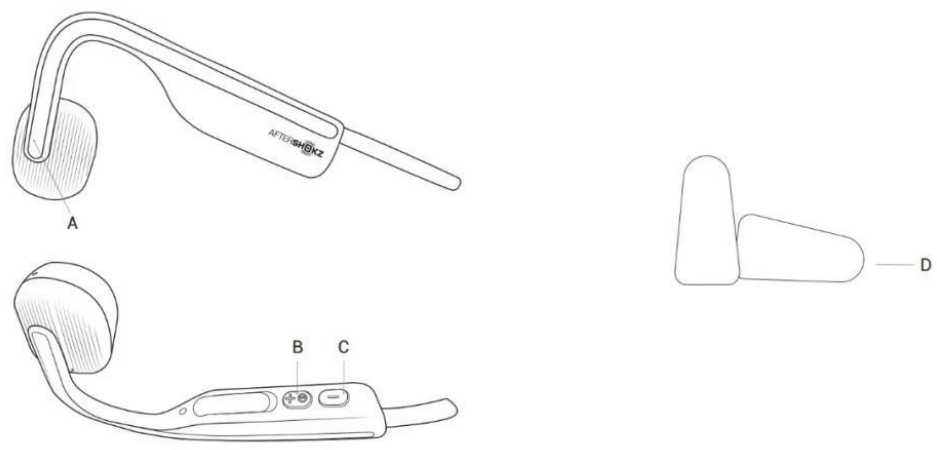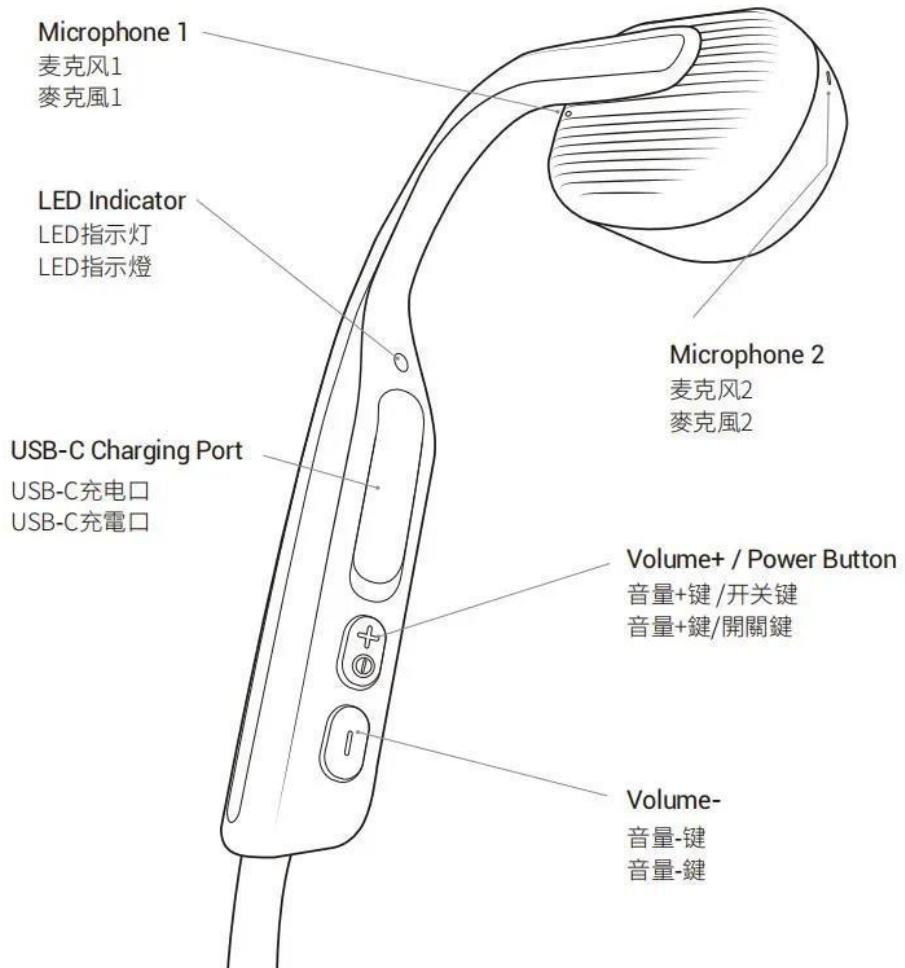

设置你的 OpenMove

1. 充电

通过USB-C充电线充电, 充电完成后指示灯显示为蓝色。

2. 配对

按下开关键5秒进入配对模式, 指示灯红蓝交替闪烁。

3. 连接手机

打开手机蓝牙设置, 选择“OpenMove by AfterShokz”, 听到语音提醒“已连接”, 配对成功, 蓝灯闪烁一次。

多功能键 (A)

功能	操作	语音提醒
播放/暂停音乐	单击	一声提示音
下一首歌曲	歌曲播放时双击	一声提示音
上一首歌曲	歌曲播放时三击	一声提示音
切换语言	配对状态下双击	“中文”、“English”、 “日本語”或“한국어”
接听电话	来电时单击	两声提示音
挂断电话	通话时单击	一声提示音
接第二个来电，同时 挂断当前通话	按住2秒	一声提示音
拒接来电	按住2秒	两声提示音
语音助手	按住2秒	——
拨打上一次通话	待机时双击	“拨打上一个电话”

音量加/开关键 (B) ; 音量减键 (C)

功能	操作	语音提醒
开机	按住开关键2秒	“欢迎使用韶音骨传导耳机”
关机	按住开关键3秒	“已关机”
静音	通话时同时按住B, C键2秒	“静音开启”或“静音关闭”
切换EQ	播放音乐时同时按住B, C键3秒	“标准模式”、 “人声模式” 或“耳塞模式”
检查电池电量	音乐暂停时按下B或C键	“电量高”、“电量中等”、 “电量低”或“请充电”
调整音量	按下B或C键	一次提示音

耳机规格

型号	AS660	扬声器	骨传导扬声器
频段	20Hz - 20kHz	蓝牙版本	Bluetooth® v5.0
麦克风灵敏度	-40 ± 2dB	蓝牙连接距离	10米

蓝牙协议	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	蓝牙工作频率范围	2402 - 2480MHz
电池	可充电聚合物锂电池	电池容量	135 mAh
充电时间	2 小时	持续播放	6 小时
待机	10天	重量	29克
充电电压	5.25V ± 5%	充电方式	USB-C
喇叭阻抗	8.0 ± 0.5ohm	最大射频输出功率	4dBm
防水防尘等级	IP55	保修	1年

多点连接

1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按音量+键至少5秒直至红蓝灯交替闪烁，进入配对模式（语音提示：正在配对）。
3. 按住多功能键和音量+键3秒（语音提示：开启双重配对）。
4. 打开第一台设备的蓝牙，选择“OpenMove by AfterShokz”（语音提示：已连接）。
5. 关闭耳机。
6. 重新进入配对模式。
7. 打开第二台设备的蓝牙，选择“OpenMove by AfterShokz”（语音提示：已连接）。
8. 关闭耳机。
9. 长按音量+键3秒，听到提示音“欢迎使用韶音骨传导耳机”，此时您的耳机会自动连接两台设备，分别听到语音提示“已连接”和“第二台设备已连接”时，多点连接完成。
10. 关闭多点连接：按住多功能键和音量-键3秒，（语音提示：关闭双重配对）。

LED 指示灯

红色 (常亮)	充电中
蓝色 (常亮)	充电完成
红蓝交替闪烁	配对模式
蓝色 (闪烁)	来电
每隔两分钟闪烁红灯	电量低

电池警示说明

- 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。
- 请勿置于高温中，损坏或改装电池会导致火灾、爆炸或人员受伤等不可预测的危险。

存储和维护

- 耳机应当存放在阴凉干燥处。工作温度应在0~45°C。工作在过冷、过热或过度潮湿环境可能会缩短电池的寿命。
- 长时间存储后，请在使用前再次充电。
- 该耳机是防水溅的，但并不完全防水，请不要将耳机浸入水中。
- 过高音量下听音乐可能会损伤您的听力，声音也可能会失真。
- 请用柔软的干布清洁耳机。
- 运动过后请不要立即充电，以免充电口里面可能残留的汗水导致耳机电路损伤。
- 充电之前保持充电口干燥可降低耳机损坏的风险。

可选配件

耳塞 (D)

在飞机或者列车上，可配合耳塞使用以隔绝外界噪音，体验更好的骨传导传音。

1. 将耳塞揉小，并塞入耳朵中。
2. 播放音乐时，同时按住音量加减键，调整到佩戴耳塞时专用的EQ“耳塞模式”，感受最佳听音体验。
3. 不用耳塞时，用同样的方式将EQ切换到正常状态。

恢复出厂设置

进入配对模式，按住多功能键、音量+键和音量-键3秒，直至听到两声提示音并感受到振动。

如何联系我们

3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758

aftershokz@voxtech.com

www.aftershokz.com.cn

制造商：深圳市韶音科技有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区石新社区山城工业区26栋厂房一层至四层

电话：400-6830-858

